

PnV SERIE


Snelle installatie, eenvoudig in gebruik, slim en prijsgunstig: de Plug & View-camera's van Provision-ISR zijn ideaal voor het dag en nacht bewaken van uw huis, terrein of kantoor. Maak altijd en overal verbinding met de camera, via de gratis PnV2 app van Provision ISR (Android en iOS).

PROVISION ISR[®]
Now you can see!

PT-838

DRAAIBARE WIFI CAMERA MET MICROFOON EN LUIDSPREKER

De PT-838 WiFi camera is de verbeterde versie van de voormalige PT-737. De camera kan zowel draaien als kantelen, is voorzien van een microfoon en een luidspreker en kan beelden opslaan op een SD-kaart. Ideaal voor vele toepassingen binnenshuis.

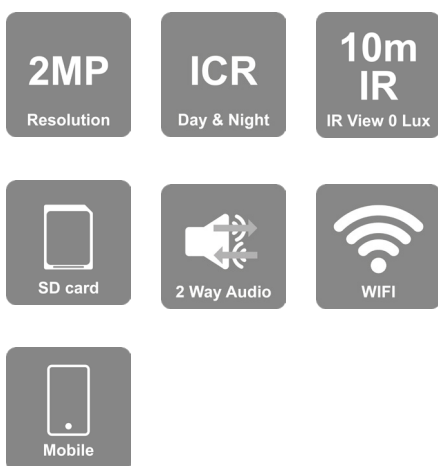

EIGENSCHAPPEN

- 2 Megapixel camera
- Dag & Nacht zicht
- Breed gezichtsveld - 3.6mm lens
- Ingebouwde luidspreker en microfoon
- Lokale opslag op Micro SD kaart
- Draadloze ondersteuning (802.11b/g/n)
- Bewegingsdetectie
- iPhone/iPad/Android viewer app
- iOS/Android Mobile App:
 - Live weergave
 - Beheer beveiliging
 - Remote terugkijken
 - Lokaal foto/video opname



SPECIFICATIES

Camera	Video	Beeld sensor	1/3" CMOS
		Effectieve pixels	1920x1080
		Sync systeem	Progressive Scan
		Electronische sluiters	1/50s ~ 1/100000s
		Dag & Nacht	ICR (auto)
		Min. lichtgevoeligheid	0.5 Lux (kleur), 0 Lux (Zw/W met IR aan)
	Audio	Compressie	ADPCM
		Communicatie	2-weg audio (microfoon & luidspreker ingebouwd)
	Beeld verbeteringen	Beeld instellingen	AWB (Automatische Wit Balans), instelbare Contrast & Verzadiging, Auto versterking, Automatische belichtingsmodus
		WDR functie	Niet beschikbaar
		Ruisonderdrukking	2D-DNR
		Beeld rotatie	Spiegelen/ draaien
		Privé zones	Nee
		Bewegingsdetectie	Ja
	Compressie	Video compressie	H.264
		Resolutie	Hoofd stream:1920x1080 (1080P) Sub-stream: VGA (640x360)/ QVGA (320x240)
		Meervoudige stream	Dubbele stream
		Bit snelheid	128Kbps ~ 4Mbps
Codeer modus		VBR	
Beeld kwaliteit		16 niveaus onder VBR	
Pan/Tilt	Pan	Ja (335°)	
	Tilt	Ja (120°)	

SPECIFICATIES

Behuizing	IR bereik(max.)	10m (12 IR leds)
	Lens	4.0mm@F2.0
	Iris	Fixed
	Lens bevestiging	Φ14 mount
	Weerbestendig (klasse)	Nee
	Montage	Staand/ plafondmontage
	Afmetingen (BxDxH)	138x116x124mm
	Gewicht	640gr
Aansluitingen	Netwerk	RJ45 + WiFi (802.11 b/g/n)
	Power	DC aansluiting
	Analoge video uitgang	Nee
	Audio aansluitingen	Ja + microfoon & luidspreker (ingebouwd)
	SD kaart	Micro SD (128GB max. niet meegeleverd)
	RS-485	Nee
	Alarm	Nee
Netwerk	Op afstand monitoren	Provision PnV2 App
	Gebruikerstoegang	Ondersteund 4 gebruikers gelijktijdig
	WPS	Nee
	ONVIF	Ja
	Netwerk snelheid	100Mbps
	PoE	Nee
Overig	Voedingsspanning	5Vdc/1A (adapter meegeleverd)
	Omgevingstoepassing	-10°C~50°C, 10%~90% luchtvochtigheid

Sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nlWebsite www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl