

## IP S-Sight SERIE


De Provision-ISR S-Sight V2 serie biedt u alles wat u nodig hebt voor een " eenvoudige" installatie. De S-Sight camera's uit de V2 serie garanderen een hoge beeldkwaliteit, verbeterende nacht beelden en een perfecte prijs kwaliteit verhouding.



# DI-380IPSN-28-V3

## 8MP DOME CAMERA VASTE LENS 20M IR EN MET INGEBOUWDE CHECK POINT BESCHERMING

Uitgerust met een 2.8mm lens is deze 8 megapixel dome geschikt voor zowel binnen als buiten-toepassingen waar een maximaal bereik van 20 meter infrarood gewenst is. Met zijn goede prestaties, betrouwbaarheid en een betaalbare prijs is de DI-380IPSN-28-V3 de perfecte oplossing voor eenvoudige camera installaties. De camera heeft ingebouwde cyberbeveiliging van Check Point en is NDAA compliance.



### EIGENSCHAPPEN

- 8 Megapixel
- 3840 x 2160 Resolutie
- 2.8mm vaste lens (108.9°)
- 3D-DNR
- Weerbestendig klasse IP67
- Audio in + ingebouwde microfoon

### ANALYTICS

- Algemene analytics: Camera sabotage
- Standaard analytics: lijn overschrijden en lege ruimte


## SPECIFICATIES

Beeld sensor	1/2.7" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	3840x2160
Elektronische sluitertijd	1s ~ 1/1000000s
Frame snelheid	1-20FPS
Dag & Nacht	ICR
Min. lichtgevoeligheid	0.09 lux (@F2.0, AGC aan) 0 lux met IR aan
Audio compressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Eén-weg Audio
Beeld instellingen	AWB, AGC instelbaar, Belichtingsmodus (Auto) Scherpste, Verzadiging, Helderheid & Contrast instelbaar
Beeldverbetering	Real WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeld oriëntatie	Spiegelen/ draaien
Privé zones	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Algemene Analytics: Camera sabotage Standaard Analytics: Lijn overschrijden, lege ruimte
Video compressie	H.265 / H.264
Resolutie	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF
Meervoudige-streams	Hoofd stream: 8MP(3840x2160) / 6MP(3072x2048) / 5MP(2592x1944) / 4MP(2560x1440) / 2MP(1920x1080) Substream: 2MP/1MP/D1/CIF/QCIF Derde stream: 1MP/D1/CIF/QCIF (1~30fps)
Bitrate	64Kbps ~ 8Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
Coderingsmodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveau's onder VBR vrije aanpassing onder CBR
IR bereik (max.)	20m (1 High-Power IR LED)
Lens (openingshoek)	2.8mm (108.9°)

## SPECIFICATIES

Iris	Fixed Iris (@F1.6)
Lens Mount	Ø14 Mount
Bescherming	Weerbescherming: IP67
Bracket (interne camera)	3-assen
Afmetingen	Ø97mm×82.6mm
Gewicht (bruto)	~450g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Power	DC aansluiting
Analog video uitgang	Nee
Audio aansluitingen	Ingebouwde microfoon + Audio uitgang
SD kaart (opname)	Gebeurtenis/ Schematisch, Hoofd/ Sub-stream opname (tot 128Gb)
Harde reset toets	Ja
Alarm	Nee
Op afstand monitoren	IE browser, OSSIA VMS Software, Provision Cam2 App
Gebruikerstoegang	Ondersteund het gelijktijdige monitoren voor maximaal 10 gebruikers met realtime multi-stream transmissie
Netwerk protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voedingsspanning	12Vdc/~400mA / PoE/~5.2W
Omgevingstoepassing	-30°C~60°C, 10%~90% vochtigheid
Accessoires	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64 - PR-WB-A


## AFMETINGEN

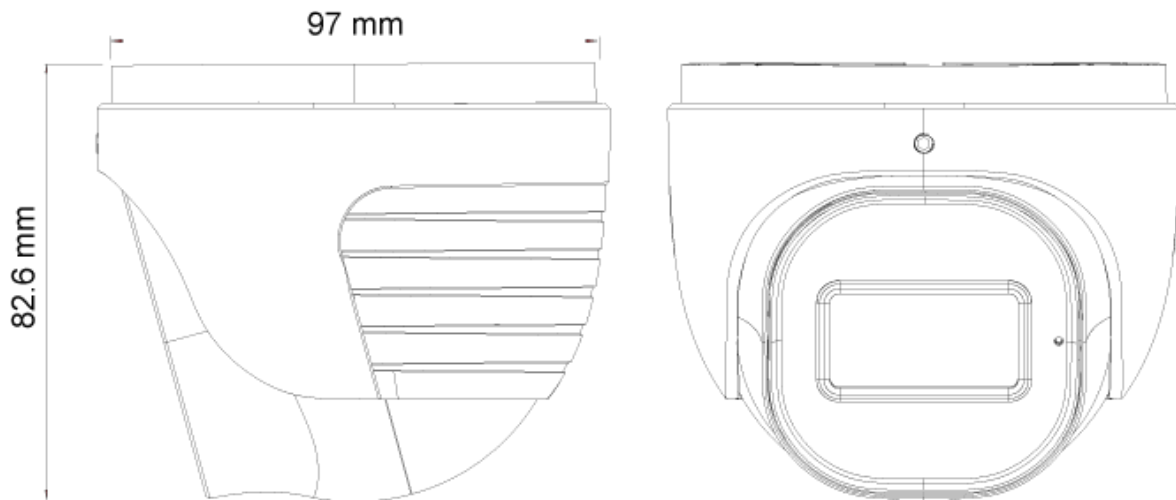

## ACCESSOIRES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64



PR-WB-A

Gedistributeerd sinds 2014 door:

**VSS Nederland B.V.**

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl) | [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)



**VSS NEDERLAND**  
VIDEO SYSTEMS

Wijzigingen voorbehouden!