

## IP S-Sight SERIE

De Provision-ISR S-Sight V2 serie biedt u alles wat u nodig heeft voor een "eenvoudige" installatie. De S-Sight camera's uit de V2 serie garanderen een hoge beeldkwaliteit, verbeterde nacht beelden en een goede prijs kwaliteit verhouding.



# I2-320IPS-28

## 2MP BULLET CAMERA VASTE LENS 20M IR

Uitgerust met een 2.8mm lens is deze 2 megapixel bullet geschikt voor zowel binnen als buitentoepassingen waar een bereik van 20 meter IR gewenst is. Met zijn goede prestaties, betrouwbaarheid en een betaalbare prijs is de I2-320IPS-28 de perfecte oplossing voor eenvoudige camera installaties.



### EIGENSCHAPPEN

- 2 Megapixel
- 1920x1080 Resolutie
- 2.8 vaste lens (107°)
- 3D-DNR
- IP67

### ANALYTICS

- Algemene analytics: Camera sabotage
- Standaard analytics: Lijn overschrijden, lege ruimte


## SPECIFICATIES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Beeld sensor              | 1/2.9" CMOS (16:9)  |
| Effectieve pixels         | 1920x1080   |
| Elektronische sluitertijd | 1/25s ~ 1/100000s   |
| Frame snelheid            | 1-25/30FPS  |
| Dag & Nacht               | ICR   |
| Min. lichtgevoeligheid    | Dag: 0.1lux / nacht: 0.013lux (@F2.0, AGC aan) 0lux met IR aan  |
| Audio compressie          | N/A   |
| Communicatie              | N/A   |
| Beeld instellingen        | AWB, AGC instelbaar, Belichtingsmodus (Auto) Scherpste, Verzadiging, Helderheid & Contrast instelbaar |
| Beeldverbetering          | Digitale WDR, BLC, HLC, ROI   |
| Ruisonderdrukking         | 3D-DNR  |
| Beeld oriëntatie          | Spiegelen/ draaien  |
| Privé zones               | Ja  |
| Bewegingsdetectie         | Ja  |
| Analytics                 | Algemene analytics: Camera sabotage<br>Standaard analytics: Lijn overschrijden, lege ruimte           |
| Video compressie          | H.265 / H.264 / MJPEG (Sub-stream alleen)   |
| Resolutie                 | 2MP (1920x1080) / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)                                       |
| Meervoudige-streams       | Hoofd stream: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps)<br>Sub-stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)         |
| Bit rate                  | 64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264   |
| Coderingsmodus            | VBR/CBR   |
| Beeldkwaliteit            | Vijf niveau's onder VBR vrije aanpassing onder CBR  |
| IR bereik (max.)          | 20m (1 IR power led)  |
| Lens (openingshoek)       | 2.8mm (107°)  |

## SPECIFICATIES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Iris                     | Vaste iris  |
| Lens Mount               | M12 mount   |
| Bescherming              | Waterbestendig: IP67  |
| Bracket (interne camera) | 3-assen   |
| Afmetingen               | 172.2x73.4x74.5mm   |
| Gewicht (bruto)          | ~390g   |
| Netwerk                  | RJ45 (+PoE)   |
| Power                    | DC aansluiting  |
| Analog video uitgang     | Nee   |
| Audio aansluitingen      | Nee   |
| SD kaart (opname)        | Gebeurtenis/ Schematisch, Hoofd/ Sub-stream opname (tot 128Gb)  |
| Harde reset toets        | Ja  |
| Alarm                    | Nee   |
| Op afstand monitoren     | IE Browsing, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App  |
| Gebruikerstoegang        | Ondersteund het gelijktijdige monitoren voor maximaal 10 gebruikers met realtime multi-stream transmissie |
| Netwerk protocol         | IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS              |
| ONVIF                    | Ja  |
| Ethernet                 | 100Mbps   |
| PoE                      | Ja  |
| Voedingsspanning         | 12Vdc/~420mA / PoE/~5.4W  |
| Omgevingstoepassing      | -30°C~60°C, 10%~90% vochtigheid   |
| Accessoires              | PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64   |


## AFMETINGEN

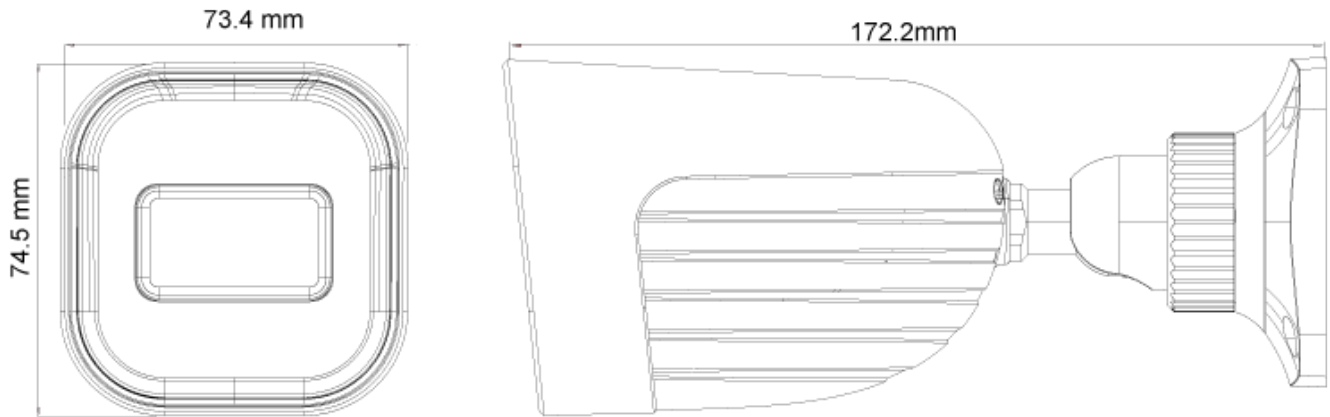

## ACCESSOIRES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64

Gedistributeerd sinds 2014 door:

**VSS Nederland B.V.**

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl) | [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)



**VSS NEDERLAND**  
VIDEO SYSTEMS