

## IP S-Sight SERIE

De Provision-ISR S-Sight V2 serie biedt u alles wat u nodig heeft voor een "eenvoudige" installatie. De S-Sight camera's uit de V2 serie garanderen een hoge beeldkwaliteit, verbeterde nacht beelden en een goede prijs kwaliteit verhouding.



# I4-340IPS-MVF

## 4MP BULLET CAMERA MOTORZOOM LENS 40M IR

Uitgerust met een 2.8-12mm gemotoriseerde varifocaal lens is deze 4 megapixel dome geschikt voor zowel binnen als buitentoepassingen waar een bereik van 40 meter IR gewenst is.

Met zijn goede prestaties, betrouwbaarheid en een betaalbare prijs is de I4-340IPS-MVF de perfecte oplossing voor eenvoudige camera installaties.



### EIGENSCHAPPEN

- 4 Megapixel
- 2592×1520 Resolutie
- 2.8-12mm M-zoom varifocaal (94°- 35.7°)
- 3D-DNR
- IP67

### ANALYTICS

- Algemene analytics: Camera sabotage
- Standaard analytics: Lijn overschrijden, lege ruimte


## SPECIFICATIES

Beeld sensor	1/2.7" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	2592×1520
Elektronische sluitertijd	1/25s ~ 1/100000s
Frame snelheid	1-25/30FPS
Dag & Nacht	ICR
Min. lichtgevoeligheid	Dag: 0.1lux / Nacht: 0.03lux (@F2.0, AGC aan) 0lux met IR aan
Audio compressie	N/A
Communicatie	N/A
Beeld instellingen	AWB, AGC instelbaar, Belichtingsmodus (Auto) Scherpste, Verzadiging, Helderheid & Contrast instelbaar
Beeldverbetering	Digitale WDR, BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeld oriëntatie	Spiegelen/ draaien
Privé zones	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Algemene analytics: Camera sabotage Standaard analytics: Lijn overschrijden, lege ruimte
Video compressie	H.265 / H.264 / MJPEG (Sub-stream alleen)
Resolutie	4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1920x1080) / D1 / QVGA /CIF
Meervoudige-streams	Hoofd stream: 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1~30fps) Sub-stream: 1MP (1~12/15fps) /QVGA/D1/CIF (1~30fps) Derde stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)"
Bit rate	64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264
Coderingsmodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveau's onder VBR vrije aanpassing onder CBR
IR bereik (max.)	40m (2 IR power led's)
Lens (openingshoek)	2.8-12mm MVF met autofocus (94°-35.7°)

## SPECIFICATIES

Iris	Vaste iris
Lens Mount	Ø14 Mount
Bescherming	Waterbestendig: IP67
Bracket (interne camera)	3-assen
Afmetingen	220.8x79.4x81.2mm
Gewicht (bruto)	~650g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Power	DC aansluiting
Analog video uitgang	Nee
Audio aansluitingen	Nee
SD kaart (opname)	Gebeurtenis/ Schematisch, Hoofd/ Sub-stream opname (tot 128Gb)
Harde reset toets	Ja
Alarm	Nee
Op afstand monitoren	IE Browsing, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App
Gebruikerstoegang	Ondersteund het gelijktijdige monitoren voor maximaal 4 gebruikers met realtime multi-stream transmissie
Netwerk protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voedingsspanning	12Vdc/~780mA / PoE/~7.4W
Omgevingstoepassing	-30°C~60°C, 10%~90% vochtigheid
Accessoires	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64


## AFMETINGEN

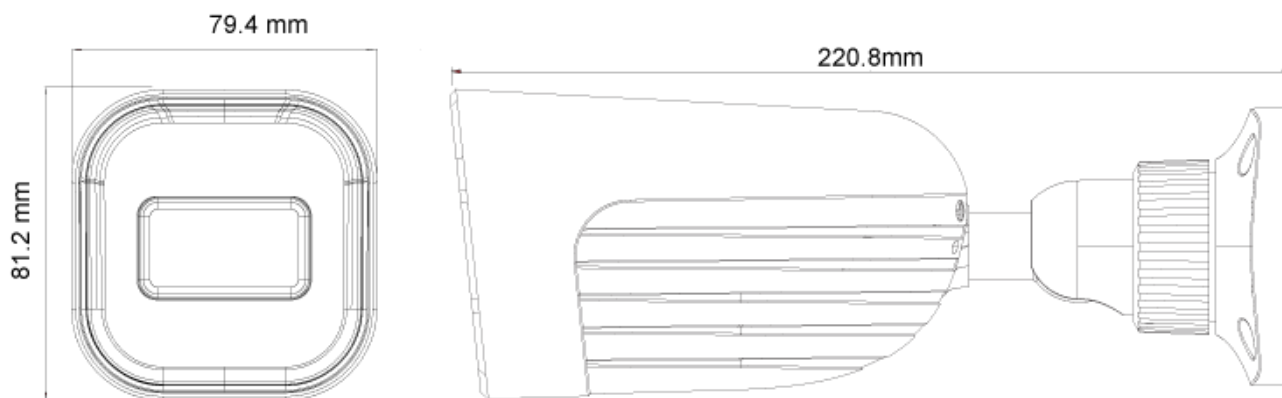

## ACCESSOIRES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64

Gedistributeerd sinds 2014 door:

**VSS Nederland B.V.**

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl) | [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)



**VSS NEDERLAND**  
VIDEO SYSTEMS