

## IP PTZ SERIES

Als u grote gebieden wilt beveiligen, zoals parkeer- en industriële terreinen of congressentra, kunt u met Provision-ISR PTZ-camera's zowel het totale gebied bewaken als u op verdachte activiteiten concentreren in een specifiek gebied.




# Z4-25IPE-4(IR)

## 4" AI MINI IP PTZ

De Z4-25IPE-2(IR) AI IP PTZ biedt een verbluffende beeldkwaliteit en eigenschappen.

De Z4 biedt basis aansluitmogelijkheden en standaard motorsnelheden, terwijl het zijn compacte en slanke ontwerp behoudt.

Door de vele accessoires kan de camera bijna overal worden geïnstalleerd en biedt het volledige compatibiliteit met Provision-ISR haar platform (Ossia NVR's, OSSIA VMS en de Provision Cam2 App).

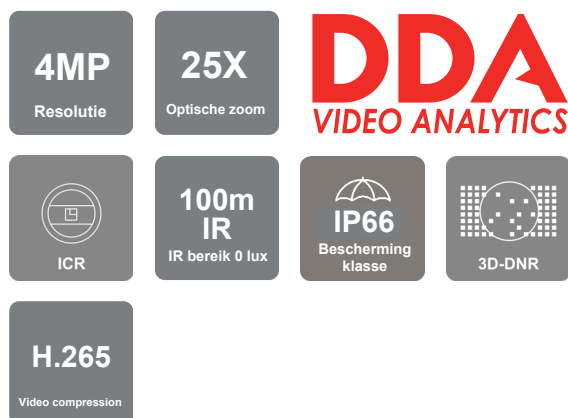

## EIGENSCHAPPEN

- DDA Analytics met Auto-Traking
- Gezichtsherkenning
- Smart IR bereik: 100m
- Preset snelheid 80°/Sec (max)
- Preset nauwkeurigheid tot 0.1°
- 360° continue rotatie
- 180° continue tilt met auto flip
- H.265 Video compressie
- 300 Preset posities
- 4 Patronen, route scan en 8 cruise lanes
- Parkeer stand
- Uitschakelen met geheugen
- Volledige functionaliteit web-cliënt
- 3D-DNR ruisonderdrukking
- IP66 water en stofdicht
- SD kaart ondersteuning

# Z4-25IPE-4(IR)

## SPECIFICATIES

Video	Beeldsensor	1/2.5" CMOS
	Effectieve beeldpunten	2560×1440
	Sync systeem	Progressive Scan
	Electronische sluiters	1/25~1/100,000s
	Dag & nacht	ICR
	Min. lichtgevoeligheid	Kleur: 0.01Lux@(F1.65, AGC aan), ZW/W: 0.002Lux@(F1.65, AGC aan), 0Lux met IR
Audio	Audio Compressie	Nee
	Communicatie	Nee
Camera Lens	Optische zoom	25x
	Digitale zoom	16x
	Openingshoek	4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)
	Aperture Range	F1.65 ~ F3.8
	Focus	Auto/handmatig
	Minimale focus afstand	1M~15M
	Openingshoek lens	55°(breed) ~ 2.4°(smal)
Beeld verbetering	Beeld instellingen	AWB instelbaar Belichtings modus Scherpte, verzadiging, helderheid & Automatische versterkingsregeling
	BLC/HLC	Ja
	WDR bereik	D-WDR
	EIS (beeldstabilisator)	Ja
	Anti mist functie	Ja
	Ruisonderdrukking	3D-DNR
	Beeldrotatie	Spiegelen/kantelen
	Privacy zones	Tot 4 zones/markeringen
	Bewegingsdetectie	Ja

## SPECIFICATIES

Compressie	Video compressie	H.264/H.265/MJPEG
	Resolutie en Streams	Hoofd stream: 2560×1440(4MP),2304x1296 (3MP),1920x1080 (1080P),1280x720 (720P) Sub stream: 1280x720 (720P), 704x576 (D1), 352x288 (CIF) Derde stream: 704x576 (D1), 480x240, 352x288 (CIF)
	FPS	1-25/30FPS
	Bitsnelheid	1536Kbps ~ 7192Kbps@H.265 / 2048Kbps ~ 8192Kbps@H.264
	Codeermodus	VBR/CBR
	Beeld kwaliteit	Vijf niveau's onder VBR; vrije aanpassing onder CBR
AI kenmerken	Kunstmatige Intelligentie (AI)	AI: DDA lege ruimte, DDA lijn overschrijden, DDA object tellen, gezichtsherkenning Algemeen: camera sabotage
	Slim volgen (auto tracking)	Slim volgen gebaseerd op DDA (persoon / voertuig)
	Gezichtsherkenning	Tot 10 gezichten detecteren en 3 gezichten herkennen per seconde
	Gezichtendatabase	Tot 10000 gezichten
Netwerk	Interface	1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet (Support PoE 802.3.at)
	Gebruikers toegang	Ondersteunt gelijktijdige monitoring voor maximaal 6 gebruikers met multi-stream real-time transmissie
	Netwerk Protocollen	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP,UDP, IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE
	ONVIF	Ja
	Op afstand monitoren	Via Provision Cam2 Mobile App, Ossia VMS, IE Browsing
PTZ eigenschappen	Pan bereik	360° (eindeloos)
	Tilt bereik	-5°~185° (met auto flip)
	Pan snelheid	Handmatig: 0.1~80°/s; Preset snelheid: 80°/s
	Tilt snelheid	handmatig: 0.1~80°/s; Preset snelheid: 80°/s
	Presets	300
	Patronen	4 patronen, elk tot 3 minuten
	Cruise	8 groepen (16 Presets/groep)
	Scan	Standaard / willekeurig (met linker en rechter grens)
	Uitschakelen geheugen	Ja
	Park actie	Preset/Cruise/Pattern/Auto Scan/Random Scan
	Schema	Tot 8 taken (Preset/Cruise/Pattern/Auto Scan/Random Scan)
3D bediening	Ondersteund (Via Provision-ISR apparatuur)	

## SPECIFICATIES

Behuizing	IR bereik (max.)	100m
	Smart IR	Ja
	Beschermingsklasse	IP66
	Ventilator & verwarming	Ja
	Afmetingen	Φ 173mm × 247mm
	Gewicht (bruto)	~2.1Kg
	Netwerk	RJ45
	Analoge video uitgang	Nee
	Audio aansluiting	Nee
	SD kaart	Ja (microSD/SDHC/SDXC, tot 256GB)
	RS-485	Nee
	Alarm in	Nee
	Alarm uit	Nee
	Voedingsspanning	PoE+ (802.3at) / 12Vdc/3A (niet meegeleverd)
	Vermogen	Max. 22W (met werkend IR, verwarming en ventilator)
	Werkomgeving	-30°C~50°C, 10%~90% luchtvochtigheid (bij koude start - 20°C)
	Optionele accessoires	PR-WB-Z Muurbeugel (meegeleverd) PR-CB-Z Plafondbeugel PR-ICB-Z Plafond inbouw beugel PR-B50PB Hoek montageadapter PR-B50ECB Mastadapter



PR-WB-Z



PR-CB-Z



PR-ICB-Z




PR-B50PB



PR-B50ECB

# Z4-25IPE-4(IR)

## AFMETINGEN

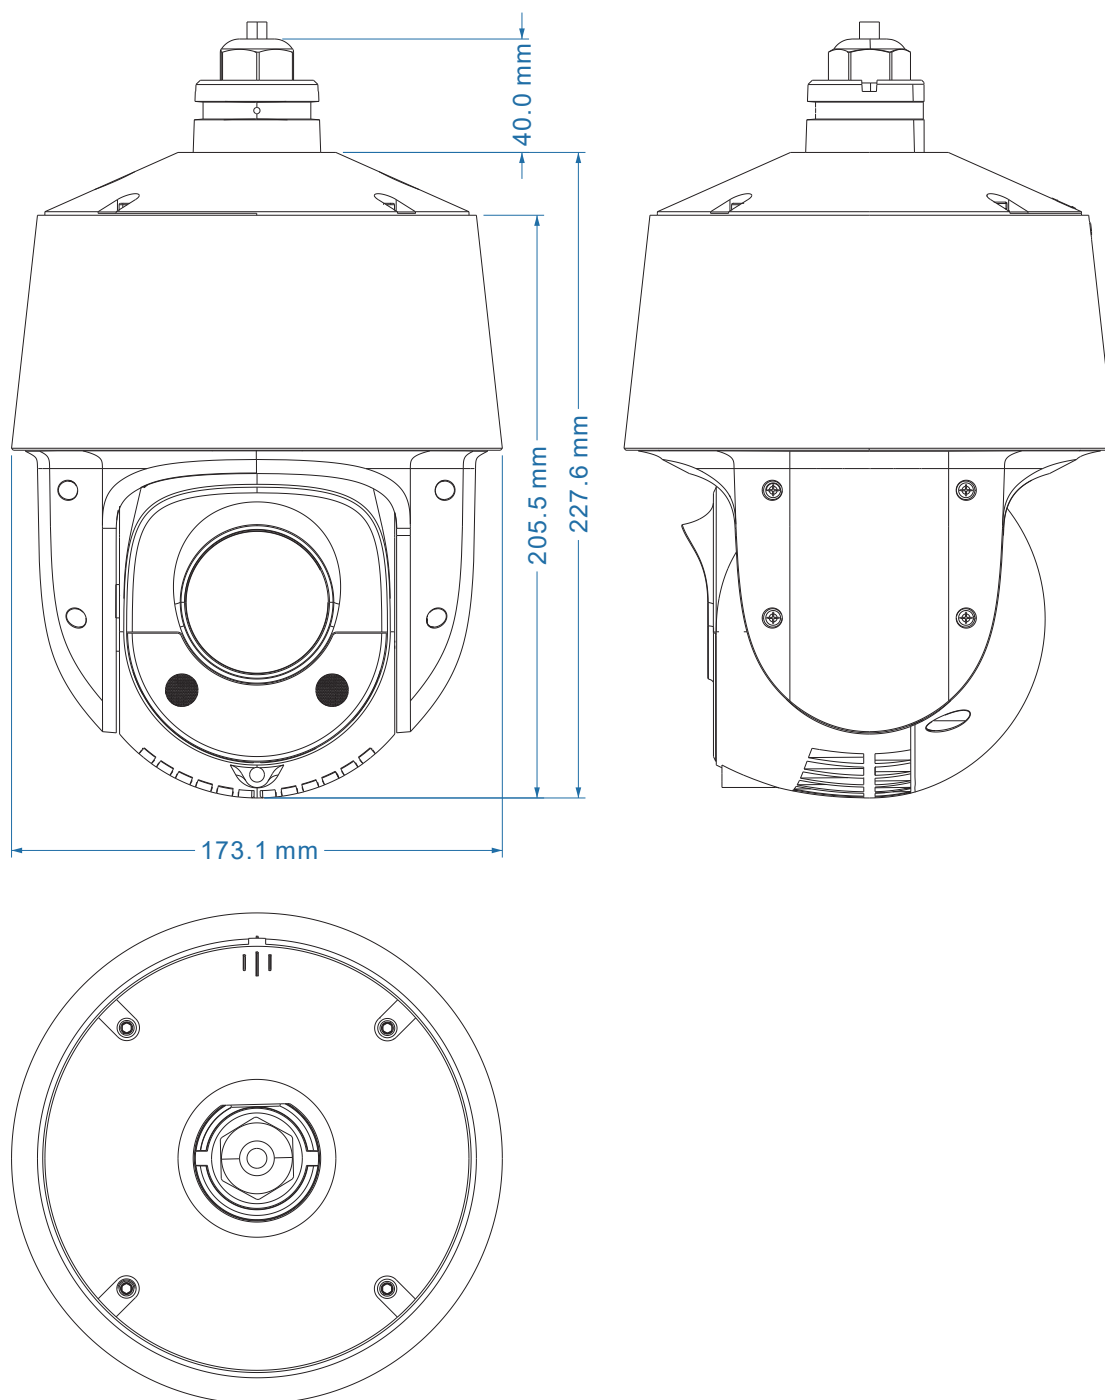

Sinds 2014 gedistribueerd door:

**VSS Nederland B.V.**

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl) | [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)



**VSS NEDERLAND**  
VIDEO SYSTEMS

Wijzigingen voorbehouden!