

IP RAINBOW SERIE


De Rainbow camera's van Provision-ISR met Color Night Vision technologie, geven zelfs bij slechte lichtomstandigheden kleurbeeld van superieure kwaliteit en bieden visuele details die aanzienlijk bijdragen aan de identificatie van personen of objecten.



DH-340SRN-MVF

4MP DOME/TURRET CAMERA HYBRIDE LED | 24/7 KLEUR BEELD

Camera's uit de Rainbow-serie zijn uitgerust met super lichtgevoelige sensoren waardoor de camera de hele dag een kleurenbeeld kan leveren. Wanneer het omgevingslicht onvoldoende is, schakelt de camera zijn geïntegreerde verlichting in waardoor hij een kleurbeeld kan blijven geven. Met de hybride oplossing kunt u kiezen tussen standaard IR dat een zwart/wit beeld oplevert en witte LED dat een kleurrijk beeld oplevert. Met zijn uitstekende prestaties, betrouwbaarheid en betaalbare prijs is de DH-340SRN-MVF camera de perfecte oplossing voor zowel binnen als buiten toepassingen.

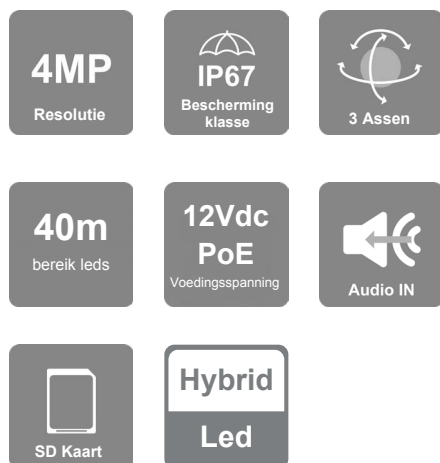

EIGENSCHAPPEN

- 4MP 2592x1520 Resolutie
- RAINBOW S-Sight
- 2.8-12mm MVF-lens (105.4° - 34°)
- 3D-DNR ruisonderdrukking
- Weerbestendig, IP67
- Audio in + microfoon ingebouwd

ANALYTICS

- Algemene analytics: Camera sabotage
- Standaard analytics: Ruimte betreden, Lijn overschrijden


SPECIFICATIES

Beeld sensor	1/2.8" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	2592X1520
Electronische sluitertijd	1/25s ~ 1/100000s
Frame snelheid	1-25/30FPS
Dag & Nacht	ICR en 24/7 kleur beeld
Min. lichtgevoeligheid	Dag: 0.1lux / Nacht: 0.002lux (@F1.0, AGC aan) 0 lux met IR aan
Audio compressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Audio in
Beeld instellingen	AWB, AGC instelbaar, belichtingsmodus (Auto), scherpte, verzadiging, helderheid & contrast instelbaar
Beeld verbeteringen	Real WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeld oriëntatie	Spiegelen/ draaien
Privé zones	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Algemene analytics: Camera sabotage Standaard analytics: Ruimte betreden en lijn overschrijden
Video compressie	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(alleen sub-stream)
Resolutie	4MP / 2K / 3MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF
Meervoudige streams	Hoofd stream: 4MP(2592x1520) / 2K (2560x1440) / 3MP / 2MP / 1MP Sub-stream: 1MP/QVGA/D1/CIF Derde stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Bit rate	64Kbps ~ 7Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
Coderingsmodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveaus onder VBR; vrije aanpassing onder CBR
LED bereik (max.) Hybride	40m (1 IR Power LED) 40m (2 witte power LEDs)
Lens (openingshoek)	2.8-12mm MVF-lens (105.4° - 34°)

SPECIFICATIES

Iris	Vaste iris
Lens mount	M12 mount
Bescherming	Weerbestendig: klasse IP67
Beugel	3-assige montage
Afmetingen	Ø113mm×99.6mm
Gewicht (brutto)	~640g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Power	Gelijkspanning aansluiting
Analoge video uitgang	Nee
Audio aansluitingen	Ingebouwde microfoon + Audio ingang
SD kaart	Gebeurtenis/ Schematisch, hoofd/sub-stream opname (tot 128Gb)
Harde reset toets	Ja
Alarm(en)	Nee
Op afstand monitoren	Web browser, Ossia VMS Software, Provision Cam2 App
Gebruikerstoegang	Ondersteund het gelijktijdig monitoren 3 gebruikers met realtime multi-stream transmissie
Netwerk protocol(len)	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voedingsspanning	12Vdc/~780mA, PoE/~7.4W
Omgevingstoepassing	-30°C~60°C, 10%~90% luchtvochtigheid
Accessoires	PR-JB14IP66 - PR-JB14IP64 - PR-WB-A


AFMETINGEN

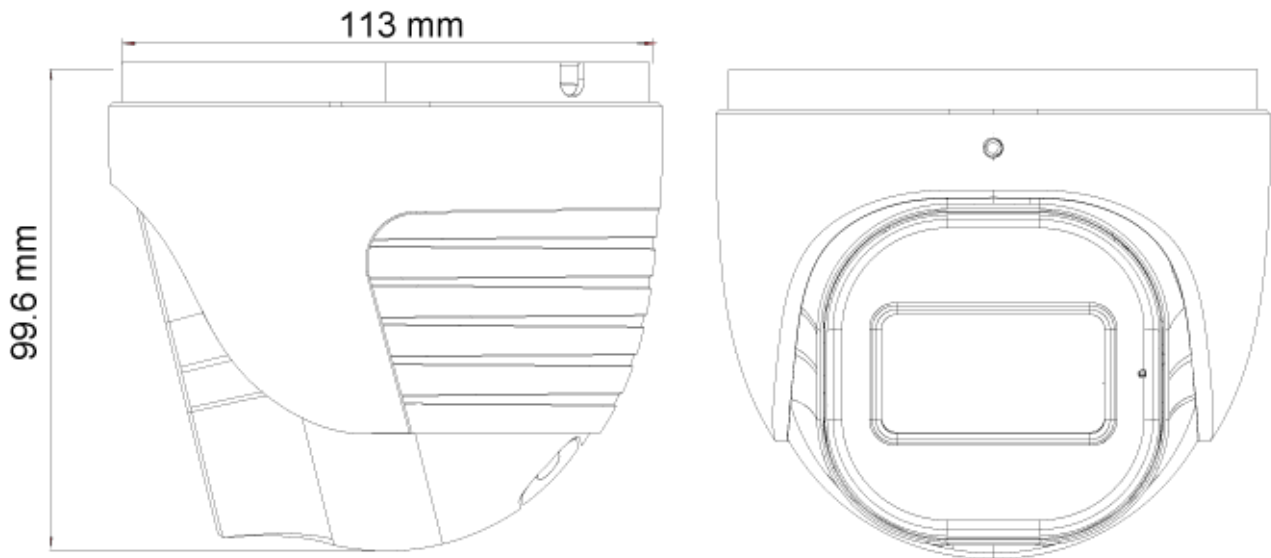

ACCESSOIRES



PR-JB14IP66



PR-JB14IP64



PR-WB-A

Sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl