



HD Dome, 2592x1944, IR-leds 2.7-13.5mm, D&N, 12Vdc, IP67

Eigenschappen

1/2.8" CMOS sensor

Resolutie max. 2592x1944

Multi-signaal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

2.7-13.5 mm motor varifocaallens

Dag&Nacht mechanisch IR-filter

2D+3D DNR (Digitale Ruis Onderdrukking)

Automatic exposure control (1/30s~1/50,000s)

Correctie voor lenschaduw

IR Leds geïntegreerd

Weer-, Vandalbestendig, klasse IP67, IK10

12Vdc voedingsspanning

Specificaties

Series	eneo IN-Serie (coax)
Camera type	Dome
Sensor maat	1/2.8"
Beeldsensor	Sony CMOS Sensor IMX335
Systeem	Real Dag&Nacht
Lichtgevoeligheid	0,05 Lux, at F1.2
Sluiter met lage snelheid	nee
Handmatige elektronische shutter (MES)	1/30 ~ 1/50.000sec.
Automatische elektronische shutter (ESC)	1/30 ~ 1/50.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Tegenlichtcompensatie	BLC


MED-65M2812M0A

Dag&Nacht schakeling	ICR (mechanisch IR-filter)
Dag&Nacht modus	Automatisch, Dag, Nacht
Wit balans	Handmatig, Automatisch
Signaal/ ruis verhouding	50dB
Signaal formaat	CVBS (FBAS), HD-TVI @ 5MP, AHD @ 5MP, HD-TVI @ 4MP, AHD @ 4MP, CVI @ 4MP, HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP
Frame snelheid	20fps @ 2592x1944p, 25/30fps @ 2560x1440p, 25/30fps @ 1920x1080p
Synchronisatie	intern
Lens type	Varifocaal (gemotoriseerd)
Zoom factor	4x
Brandpuntsafstand	2.7 - 13.5 mm
Digitale zoom	nee
MOD (Minimale Object Afstand)	0,8 m
Aperture range (F)	F1.8~F3.3
Iris besturing	DC
Resolutie (pixels)	2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 960x540
Verticale openingshoek	57,3 - 18,3°
Horizontale openingshoek	110,6 - 32,6°
Video standaard	PAL/NTSC
DORI:	
Detecteren (25px/m)	62,5 - 260,3 m
Observeren (62 px/m)	24,3 - 104,5 m
Herkennen (125 px/m)	11,5 - 52,2 m
Identificeren (250 px/m)	5,2 - 25,6 m
Bewegingsdetectie	nee
Menu talen	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pool ,Russisch, Portugees, Chinees, Japans
Privacy zones	Zones AAN/UIT aanpasbaar
Rotatie	spiegelen, Verticaal omdraaien
Digitale Ruis Onderdrukking	2D-DNR,3D-DNR
Video uitgange	HD-TVI, AHD, composite (CVBS)
Externe connectoren	12Vdc aansluiting, video (BNC)
Alarm ingang(en)	nee
Alarm uitgang(en)	nee
Seriële interfaces	Coaxitron (HD protocol)
Afmetingen (HxWxD)	148.0x109.0mm
Gewicht	875g
Verlichting	infrarood
Verlichting	4 x ARRAY LED 850nm
Infrarood bereik	ongeveer 35m
Kleur (behuizing)	RAL9003, Pantone P 179-1


MED-65M2812M0A

Behuizing	Buiten, aluminium
Vermogen	6.5W
Montage	Muur-/ plafondmontage
Weerbestendig (klasse), Vandalbestendig	IP67, IK10
Voedingsspaning	12Vdc
Bedrijfstemperatuur	-30°C ~ +55°C
Text display	Ja
Meegeleverde onderdelen	Handleiding, schroeven
Opmerkingen	NDA compliance onder Sectie 889, Part A.


Optionele accessoires



AK-25



AK-26

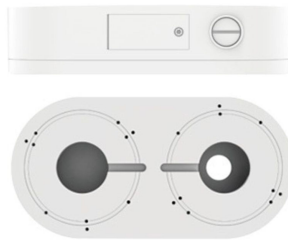


AK-24



WB-24

Afmetingen:

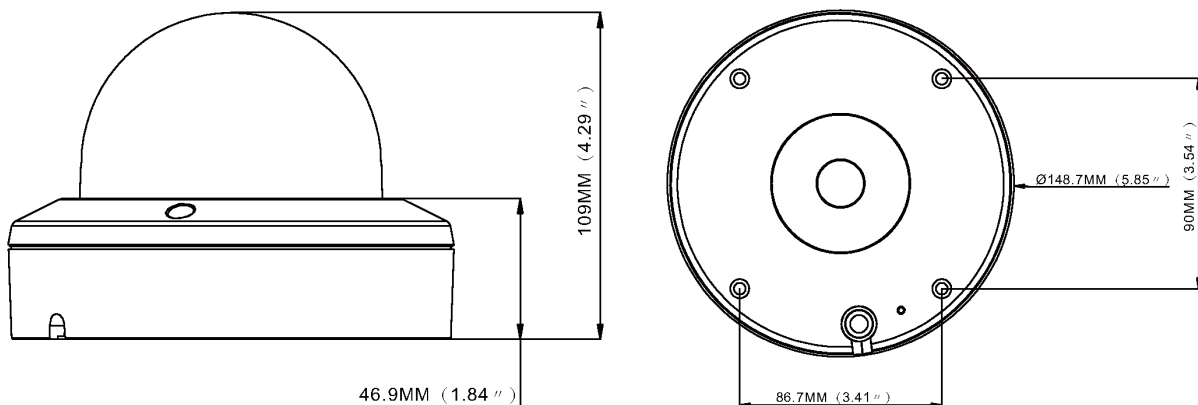

VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS

VSS Nederland B.V.

Tel. + 31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.vss.nl