

DVR SERIE


Alle Provision-ISR haar recorders zijn uitgerust met de geavanceerde H.264/ 265 videocompressie voor maximale videokwaliteit en een minimale opslagcapaciteit. De dynamische hybride functie stelt de installateur in staat om bekabelingstechnisch te beslissen hoe het systeem moet werken, waardoor het de camerainstallatie volledig dynamisch en flexibel maakt.



SH-16200A5N-8L(1U)

HYBRIDE RECORDER | 24 KANALEN

De Provision-ISR SH-16200A5N-8L(1U) is een digitale hybride videorecorder van hoge kwaliteit. Door de hybride technologie kan de gebruiker naast HD camera's en de standaard analoge camera's geavanceerde netwerkcamera's toevoegen en genieten van een hoge beeldkwaliteit en andere geavanceerde functies die beschikbaar zijn voor netwerkcamera's. De recorder, verkrijgbaar in een smalle en elegante behuizing, ondersteunt Provision-ISR haar video-analyse op basis van pixel technologie.

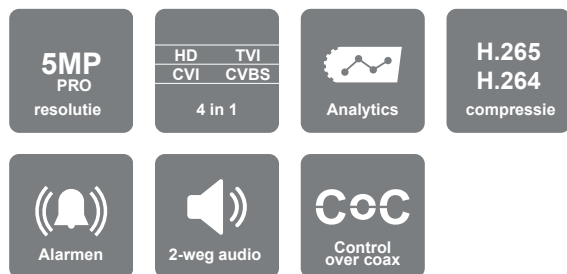

Hybride modus	analoog HD	16	alle variaties daartussen	8
	IP	8		16

EIGENSCHAPPEN

- Totaal aantal kanalen: 24
- Multisignaal: 5 in 1
- Video uitgang: HDMI(4K), VGA, CVBS(Spot) - gespiegeld
- HDD: 2x SATA (8TB), 1x eSATA (8TB)
- Alarmen: IP/ netwerkcamera afhankelijk
- Audio: 8 RCA in + IP camera's / 1 RCA uit + IP camera's



SH-16200AN5-8L(1U)

SPECIFICATIES

Algemeen	Technologie	Hybride DVR
	Video compressie	H.265 (HEVC) / H.264
	Audio compressie	G.711u
	Opname modus	Dubbele stream
	ONVIF	Alleen IP kanalen
	Signaal	"All in 1" Hybride (AHD / CVI / TVI / CVBS + IP)
Video	Video ingang	16 kanalen BNC + 8 kanalen IP (via het netwerk LAN)
	Video uitgang	HDMI(4K, 1920x1080), VGA (1280x1024), CVBS(Spot)
	Dubbele uitgang	Gespiegeld
Audio	Audio ingang	8kanalen RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP camera's)
	Audio uitgang	1kanaal RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP camera's)
	Twee-weg audio	Ja
Resoluties & FPS	IP	8MP en lager: 25/30FPS per kanaal
	AHD	AHD 5MP / 4MP Pro: tot 12/15FPS per kanaal, 2MP / 1MP Pro: tot 25/30FPS per kanaal
	TVI	5MP / 4MP Pro: tot 12/15FPS per kanaal, 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
	CVI	4MP: tot 12/15FPS per kanaal, 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
	CVBS	CVBS: 960H: tot 25/30FPS per kanaal
	Hoofd stream via het netwerk	8 kanalen
Netwerk (Sub-Stream) resolutie & FPS	IP	1-25/30FPS@D1 per kanaal
	HD Analoog	1-25/30FPS@1080P per kanaal (FPS beperkt tot FPS van hoofd-stream)
	CVBS	1-25/30FPS@D1 per kanaal
	Sub-Streams via het netwerk	Afhankelijk van uitgaande bandbreedte
Algemeen	Opname mogelijkheden	Schema, Handmatig, Beweging, Sensor, Intelligentie, POS
Toepassingen op afstand	Gebruikers toegang	5 online gebruikers met professionele toegangs management
	Mobiele App	Provision Cam2 voor iOS en Android
	Software PC/Mac	Ossia VMS Standaard / Enterprise
	Plug-in vrije webbrowser(s)	Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera. (allen gelimiteerd tot 4kanalen live weergave/ terugkijken)
	Plug-in webbrowser	Internet Explorer

SH-16200A5N-8L(1U)

SPECIFICATIES

Bandbreedte	Inkomend	32Mbps
	Uitgaand	96Mbps
Terugkijken	Lokaal/ op afstand	16 kan./ 8 kan.
	Search Modes	Tijdlijn, Tijd, Gebeurtenis, bestandbeheer, Slim zoeken
Analytics	Ondersteuning analytics	Ja (gebaseerd op pixel technologie)
	Voor AHD camera's	Lijn overschrijden (richting kiezen niet mogelijk), Lege ruimte, Slim zoeken
	Voor IP camera's	Lijn overschrijden (richting kiezen mogelijk), Lege ruimte, Object monitoren, Camera sabotage, Slim zoeken
Backup	USB	2x USB 2.0 poorten
	Backup formaat	AVI/DAT
Alarm	Alarm(en) in	16 + IP camera's
	Alarm(en) uit	4 + IP camera's
	Ondersteuning alarmbox	Ja (IO-1606)
Opslag	HDD	2x SATA (8TB elk)
	E-SATA	1 E-SATA (1x 8TB)
PTZ	Aansluiting	RS-485 / CoC / IP over netwerk
	Ondersteunende protocollen	Pelco D, Pelco P, Samsung, Visca, ONVIF, CoC
	Ondersteunende bediening	Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Scan, Iris, Focus
Netwerk	Ethernet	1000 Mbps (RJ-45)
	Protocol(len)	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P, POS
Overig	Afmetingen (BxHxD)	375x45x275mm
	Voedingsspanning	12V/ 4A (netvoeding meegeleverd)
	Bedrijfstemperatuur	0°C ~50°C

Provision wordt sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl



VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS

Wijzigingen voorbehouden!