

NVR SERIES


De conventionele Provision-ISR netwerkrecorders zijn bedoeld voor het verkrijgen van videostreams van de IP-camera's via de IP-netwerken voor opslag en daaropvolgende weergave. Deze apparaten communiceren met de netwerkcamera's via het algemene/ eigen netwerk, zonder dat een directe IP-cameraverbinding nodig is. Hierdoor wordt de grootste flexibiliteit verkregen bij het ontwerp en installatie van het systeem en de bekabeling.



NVR8-8200N

8KAN NVR MET CHECK POINT BEVEILIGING EN NDAA 8MP

De NVR8-8200N is een eenvoudig te installeren netwerkvideorecorder voor installaties tot 8 camera's. De NVR heeft ingebouwde cyberbeveiliging van Check point en is NDAA compliance.

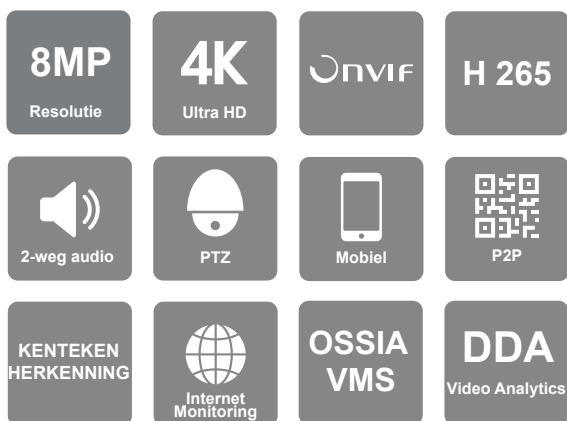

EIGENSCHAPPEN

- Kanalen: 8 via het netwerk
- Video uitgang: HDMI (4K,1080P) VGA (1280X1024)
- Max. opname: 8kanalen 8MP real time
- HDD: 1 SATA (8 TB max)
- Audio: In: 1 RCA + camera afhankelijk - uit: 1 RCA
- Videoanalytics: Ja, mits ondersteund door de netwerkcamera
- DDA, kentekenherkenning en FishEye ondersteuning

SPECIFICATIES

| | | |
|--|------------------------------|---|
| | Ingang(en) | 8kan. via het netwerk |
| | Uitgangen | HDMI (4K@60Hz, 4K@30Hz, 1080P), VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768) |
| Video | Weergave modus | Gespiegeld (HDMI : VGA) |
| | Decodeer formaat | H.265 / H.265+ / H.265S / H.264 |
| | Decodeer mogelijkheden | 1kan. - 8MP ; 4kan. - 2x8MP + 2x5MP ; 9kan. - 1MP |
| | Ingang | 1kan. RCA (Lineair, 1kΩ) + IP camera |
| Audio | Uitgang | 1kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) + IP camera ingangen |
| | Compressie | G.711A/G.711U |
| | 2-weg audio | Ja |
| | Analytics kanalen | 8kan. (mits ondersteund door IP camera) |
| Analytics | Ondersteunende Analytics | Slim zoeken, camera sabotage, lijn overschrijden (DDA/ pixel based), lege ruimte (DDA/ pixel based), object tellen (DDA), object monitoren, menigte detectie, indringen, kentekenherkenning |
| | Gezichtsdetectie | Niet beschikbaar |
| Bandbreedte | Inkomend | 80Mbps |
| | Uitgaand | 80Mbps |
| Opname / Opname via App/ Hoofd stream | Real-Time opname | 8kan. 8MP Real Time |
| | Record type | Video / Video + Audio |
| | 8MP | 240FPS (NTSC) / 200FPS (PAL) |
| | 5MP en lager | 240FPS (NTSC) / 200FPS (PAL) |
| | Hoofd stream via het netwerk | Tot 12kan.@opname resolutie |

SPECIFICATIES

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| Sub Stream | Resolutie | Netwerkcamera afhankelijk |
| | Sub-Streams over het netwerk | Tot maximaal uitgaande bandbreedte |
| Algemeen | Opname modus | Schema, Handmatig, Beweging, Sensor, Analytics, POS en verschillende combinaties |
| | Gebruikers toegang | 10 gebruikers online met professionele toegangsmanagement |
| Opname / Remote App | Mobiele App | Provision Cam2 for iOS/Android |
| | PC/Mac Software | Ossia VMS Standaard / Enterprise |
| | Webbrowser met gratis plug-in | Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera. (gelimiteerd tot 4kan. live weergave / afspelen) |
| | Plug-in web-browser | Internet Explorer |
| Afspelen | Lokaal afspelen | 8 kanalen |
| | Op afstand afspelen (Web, App, VMS) | 8 kanalen |
| | Zoek mogelijkheden | DDA Analytics, Slim zoeken, Kenteken, Tijdsbalk, Tijd, Gebeurtenis, POS |
| Backup | USB poort(en) | 1x USB 2.0 en 1x USB 3.0 |
| | Backup formaat | AVI (ongecodeerd) / Prive (gecodeerd / ongecodeerd) |
| Alarm(en) | Ingang(en) | Nee |
| | Uitgang(en) | Nee |
| | HDD | max. 1HDD |
| Opslag | E-SATA | Geen |
| | Max. capaciteit | Tot 8TB |
| | RAID | Niet beschikbaar |

SPECIFICATIES

| | | |
|---------|------------------------------------|---|
| | Verbinding | via Network |
| PTZ | Ondersteunende bediening | Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Scan, Iris, Focus |
| | RS-485 | Ja (via C06 Keyboard) |
| Netwerk | Ethernet | 10/100Mbps zelf-aanpassende ethernet-interface |
| | Protocollen | TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS) |
| | ONVIF | Volledige ondersteuning (Profiel T/G, ONVIF versie 20.12) |
| | Poorten | n.v.t. |
| | Snelheid | n.v.t. |
| PoE | Standaard | n.v.t. |
| | CCTV modus | n.v.t. |
| | Totale vermogen | n.v.t. |
| | Max. vermogen per kanaal | n.v.t. |
| Overig | Voedingsspanning | 12Vdc/ 2A |
| | Opgenomen vermogen (exclusief HDD) | 10W |
| | Afmetingen (BxHxD) | 300x50x250mm |
| | Bedrijfstemperatuur | 0-50°C |

*Maximaal uitgangsvermogen wordt verminderd, afhankelijk van kabel kwaliteit en afstand.

Sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl



VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS

Wijzigingen voorbehouden!