


INM-78M2812M0A

236668

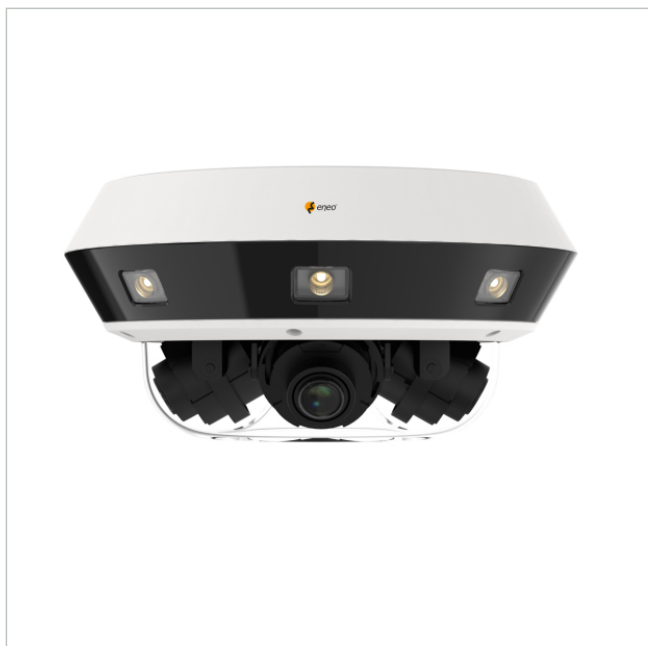

4x 8MP (3840x2160) multisensor netwerkcamera, lens 2.8-12mm, IR en wit led licht, Dag&Nacht, WDR, IK10, IP67

Belangrijke eigenschappen

4x 1/1.8" CMOS camera, meerdere richtingen

Max. resolutie 3840x2160, frame rate 25fps

Gemotoriseerde varifocaal lenzen 2.8-12mm

AI analytics inclusief object classificatie

Smart codec H.265/H.264, multi-streaming

Browser onafhankelijk (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Ondersteund Real-WDR, BLC, HLC en 3D DNR

Ondersteund ONVIF profillen G, S and T

Geïntegreerde IR en wit licht led verlichting

Voedingsspanning 12Vdc, 24Vac of PoE (IEEE 802.3bt)

Weerbestendig IP67, vandalisme bestendig IK10

Muurbeugel en PoE injector meegeleverd

Specificaties

Algemeen:	
Afmetingen (HxWxD)	146x300mm
Verlichting	8x dubbele verlichting infrarood, wit led licht
SDK	op aanvraag
Zonnekap	nee
Voedingsspanning	12Vdc/ 24Vac/ PoE+
Tekst weergave	aan/ uit schakelbaar
Series	eneo IN-Serie
Camera type	Multisensor camera
Behuizing	Buiten
Kleur (behuizing)	Pantone P 179-1, RAL9003

INM-78M2812M0A


Kleur (koepel)	helder
Materiaal behuizing	Aluminium
Verwarming	Ja
Ruitverwarming	nee
Ventilator	nee
Stroom verbruik	43W
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Vandaal bestendig	Ja (IK10)
Bedrijfstemperatuur	-30°C ~ +55°C, @ luchtvochtigheid 95% of minder (niet condenserend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Certificaten	IK10
Classificatie bescherming (weerbestendig)	IP67
Bereik verlichting	Infrarood max. 35mtr., wit licht max. 25mtr.
Gewicht	4.6kg
DORI:	
Observeren (62 px/m)	28,4 - 103,5 m
Herkennen (125 px/m)	13,4 - 51,7 m
Identificeren (250 px/m)	6,1 - 25,8 m
Detecteren (25px/m)	72,5 - 264 m
Functies:	
Alarmverwerking	Interne opname (SD-kaart), E-mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, alarm uit, cloud upload
Bewegingsdetectie	Ja
Digitale ruisonderdrukking (DNR)	3D-DNR, ja
OSD-functiebediening	analysefuncties
Talen	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Japans, Nederlands (verwacht)
Beeld spiegelen	V flip, H-flip, H/V flip
Geschikt voor multicast	Ja
Wachtwoordbeveiliging	beheerder & gebruiker
Privacy-zonemaskering	gebied AAN/UIT, selecteerbaar
Webbrowser	MS Internet Explorer 8/9/10/11, Google Chrome 44 of lager, Firefox 51 of lager, Safari 11 of lager
Audio ondersteuning	Ja
Interne opslag	256GB, micro SD-kaart, micro SDHC-kaart, micro SDXC-kaart
Analyse functies (AI)	Kruislings tellen (CC), detectie van de dichtheid van mensenmassa's (CD), gezichtsdetectie (FD), Heatmap (HM), Persoon- en voertuigdetectie (PD&VD), kentekenplaatherkenning (LPR), lijndetectie (LCD), perimeter inbraakdetectie (PID), wachtrijdetectie (QD), statische objectdetectie (SOD).
Configuratie op afstand	Browser

INM-78M2812M0A


Camera:	
Sensor	Progressive scan, CMOS
Automatische elektronische sluiters (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Tegenlichtcompensatie	BLC, HLC
Korte sluitertijd	Ja
Handmatige elektronische sluiters (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Dag & Nacht modus	Day, Nacht, Automatisch, Tijd
Wit balans	Automatisch
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Standaard resolutie	8 Megapixel
Systeem	electronische Dag&Nacht
Dag & Nacht filter	ICR
Camera type	Dome
Meegeleverde onderdelen:	
Meegeleverd	muurbeugel, PoE-Injector, handleiding, schroeven
Netwerk:	
Netwerk protocollen	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPoE
Netwerk aansluiting	RJ45, 1 x 10/100/1000BASE-T
Lens:	
Lens openingshoek	2.8-12mm (H. 48 - 112°, V. 27 - 58°)
Lens sturing	DC
Interfaces / ingangen/ uitgangen:	
Externe connectoren	RJ-45, 12Vdc en 24Vac ingang, alarm in-/ uitgang, audio in-/uitgang, micro SD-kaart slot 256 GB
Video uitgang	nee
Alarm ingang(en)	Ja
Alarm uitgang(en)	Ja
Netwerk interface	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Seriële interfaces	netwerk
Video:	
Resolutie	3840x2140 (16:9), 2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Beeld weergaven	16:9, 4:3
Type streams	3-streams (Hoofd/Sub/Mobiel)
Video compressie	H.264, H.264+ (Smart Stream), H.265, H.265+ (Smart Stream), M-JPEG
Maximale beeldresolutie	3840x2160
Beeldtransmissiesnelheid	30 fps
Beeldsnelheid	3840 x 2160@25/30fps per kanaal

INM-78M2812M0A

Afmetingen (mm):

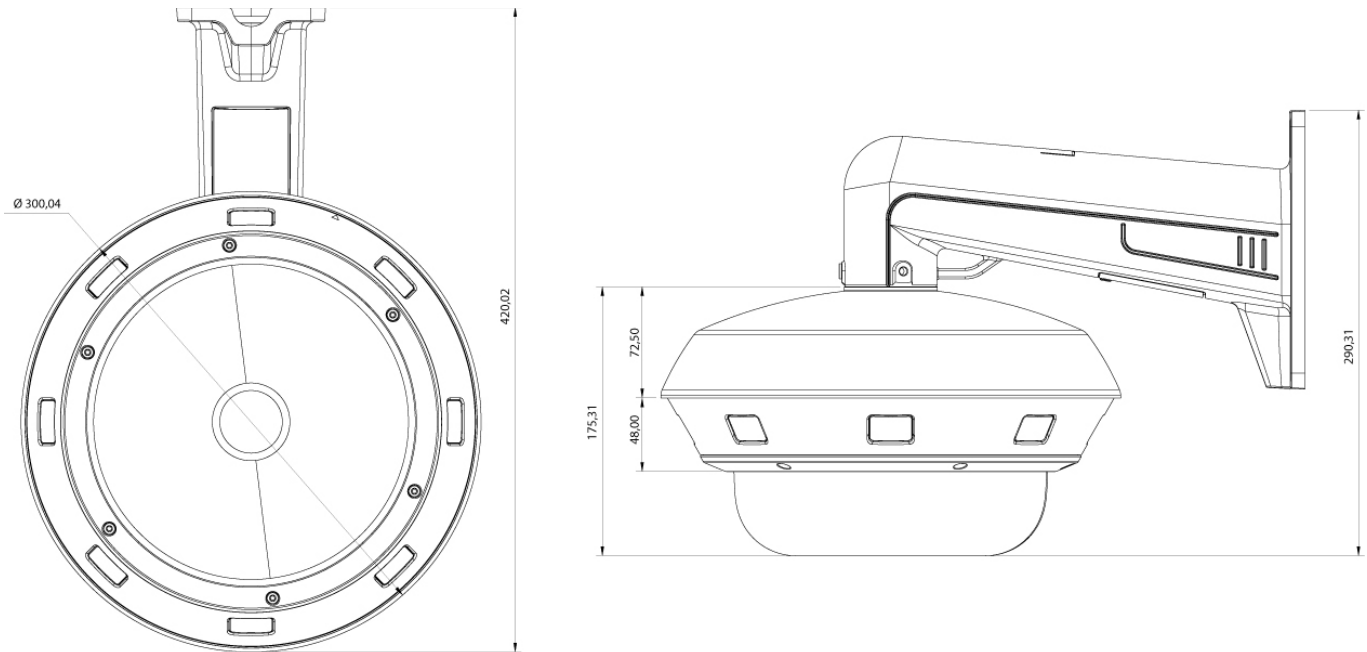


Optionele accessoires




CM-22



PM-21

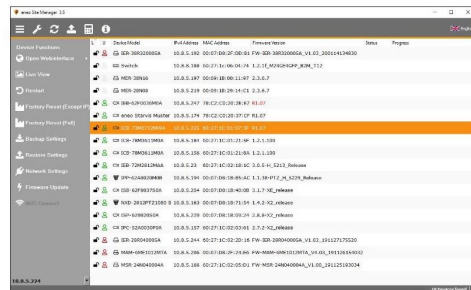

eneo Site Manager

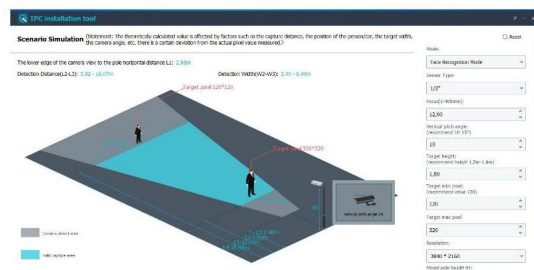

eneo INsight installatie tool

