



64 kanalen netwerk video recorder, 4x HDMI, 2x LAN, 16x SATA, H.265/ 265+, H.264/ 264+, RAID

Belangrijke kenmerken

Maximale opname resolutie 12MP

Opname: continue, motion, handmatig of AI-gebaseerd

Maximale datasnelheid in 640Mbps, uit 640Mbps

Max. 16 interne HDD's. hot swop

RAID 0, 1, 5, 6 en 10 ondersteuning

16 alarm ingangen en 4 alarm uitgangen

4x HDMI uitgang, 2x LAN poort RJ45, 3xUSB

1 x audio in- en uitgang

e-SATA aansluiting voor extra opslagcapaciteit

Op afstand toegang via webbrowser en INsight

ONVIF Profile S ondersteund, NDA compliance

USB muis en 19"montage beugels meegeleverd

Specificaties

Algemeen:	
Afmetingen (BxHxD)	1498x440x460mm
Bediening apparaat (meegeleverd)	muis
Remote software	eneo INsight
Serie	eneo IN-Serie
Ventilator	Ja
Max. interne HDD capaciteit	288 TB
Interne HDD capaciteit	0 TB
DVD-schrijver/ CD-rom	nee
HDD aansluitingen (intern)	16x SATA
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, + Hot Spare,

INR-58N640005A

19" rack mount	Ja
Vermogen	8W, zonder HDD
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ +50°C, @ luchtvochtigheid of minder (niet-condenserend)
ONVIF	Ja, ONVIF Profile S
Gewicht	9kg
Opname:	
Backup	Instellingen
Pre-alarm opname	tot 5min.
Max. opname resolutie	4000x3000
Weergave:	
Live weergave	240fps @ 3840x2160, 480fps @ 2592x1520, 960fps @ 1920x1080
Functies:	
Alarm triggers	schijffout, videoverlies, bewegingsdetectie, contact, AI
Alarm notificaties	e-mailmelding, alarmuitgang, software op afstand, Live Popup, Zoemer, PTZ Preset, FTP, Push (mobiel), Spot Popup
Bewegingsdetectie	geïntegreerde bewegingsdetectie
Menu talen	Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Portugees, Pools, Turks, Roemeens, Deens, Fins Nederlands, Bulgaars, Grieks, Japans, Koreaans, Thai, Arabisch, Hebrew, Hindi
Wachtwoord bescherming	administrator & gebruikers
Zoek functies	datum/ tijd, gebeurtenis, thumbnail, tekst, direct, museum
Audio ondersteuning	Ja
HDD hotswap	Ja
Analytics functies (AI)	Afhankelijk van de aangesloten IP camera
Toegang op afstand	Android, iPhone, software, WEB Browser (Java)
Configuratie op afstand	Externe software (INSight)
Meegeleverde onderdelen:	
Meegeleverd	muis, beknopte handleiding, 19" montage beugels
Netwerk:	
Netwerk protocollen	TCP/IP, DHCP, HTTP, UPnP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP, SNMP, DNS, DDNS, HTTPS
Netwerk	2x 10/100/1000 Base-Tx, RJ45
Maximale datasnelheid	640 Mbps
Maximale datasnelheid uitgaand	1280 Mbps
Netwerk verbinding	2 x 10/100/1000BASE-T
Gegevens overdracht snelheid inkomend	640 Mbps
Interfaces - Ingangen - Uitgangen	
Interfaces externe opslag	1x eSATA

INR-58N640005A

Totaal aantal kanalen	64
IP kanalen	64
Spot monitor uitgang	nee
Monitor uitgangen	4x HDMI
Alarm ingangen	16
Alarm uitgangen	4
Audio ingang(en)	1
Seriële aansluitingen	RS-232, RS-485
USB poorten	1x USB 2.0, 2x USB 3.0
Audio uitgang(en)	1
Video:	
Compressie	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Overig	
Opmerkingen	IP-camera's uit de PXB-, PXC-, PXD- en PTB-serie worden niet ondersteund door de INR-58N640005A, NDAA-conformiteit onder Sectie 889
Speciale eigenschappen	RAID0: minimaal 2 tot 8 harde schijven zonder TB-vereisten, RAID1: Minimaal 2 stuks harde schijven, zonder TB-vereisten, RAID5: Minimaal 3 tot 8 stuks harde schijven met minimaal 4TB-formaat, RAID6: Minimaal 4 tot 8 stuks harde schijven met minimaal 4TB-formaat, RAID10 4 tot 8 stuks harde schijven zonder TB-vereisten. Advies: Enterprise Hardschijven bij RAID config.
Besturingssysteem	Linux

Optionele accessoires



INR-eSATA



S300 8Tb | PRO




S300 10Tb | PRO



eneo INsight mobile




eneo INsight

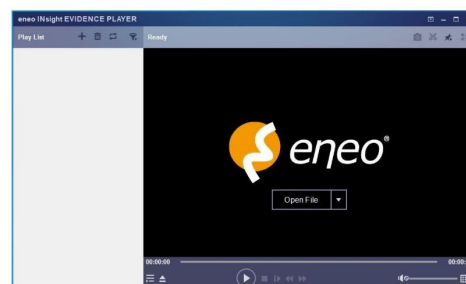

eneo INsight Evidence Player

INR-58N640005A

Afmetingen(mm)

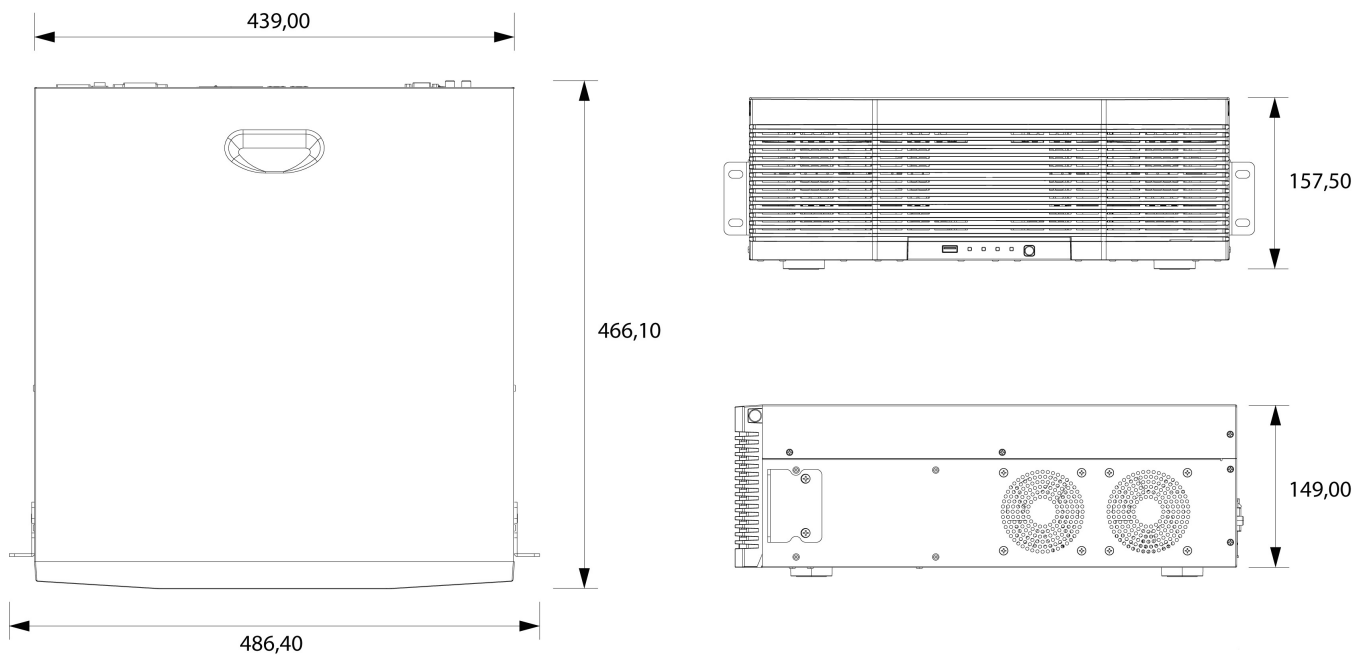

VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS

VSS Nederland B.V.

Tel. + 31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.vss.nl

