




# INT-320WIPN

## Intercom binnenpost met met gezichtsherkenning

De INT-320WIPN is een 2MP intercompost met ingebouwde IR verlichting, microfoon en luidspreker en ontworpen voor buitentoepassing. Ideaal voor kantoren, woningen en winkels en het maakt naadloos verbinding met verschillende TCH7 en NVR-en. Dit maakt het mogelijk om direct naar specifieke ruimtes te bellen en biedt het de mogelijkheid om de deur te openen. De INT-320WIP zorgt voor een verbeterde beveiliging en opent de deur. De INT-320WIPN is voorzien van een kaartlezer voor het toegang verlenen van bevoegd personeel en ondersteunt het wiegandprotocol voor communicatie met toegangscontroleapparatuur. De INT-320WIPN gaat verder dan traditionele intercoms en heeft een innovatieve 3D-technologie die echte gezichten kan detecteren en herkennen. Deze innovatieve technologie maakt het mogelijk om de deur onafhankelijk te openen of alarmen te activeren op basis van vooraf ingestelde gezichtsgroepen, waardoor een geavanceerd niveau van alarmen/ beveiliging wordt geboden voor bijvoorbeeld uw woning

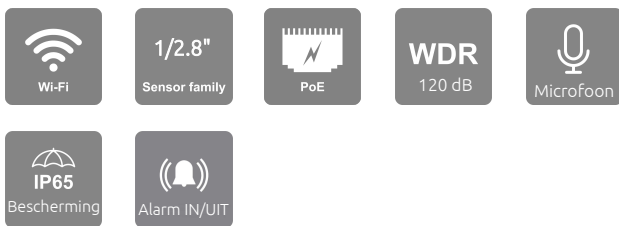

## EIGENSCHAPPEN

- 1/2.8" CMOS sensor (16:9)
- Resolutie: 1920x1080 25/30fps (2MP)
- Lens: 2.3mm (132°)
- Real Dag&Nacht - ICR
- Bereik verlichting: 2m. (IR-led)
- Compressie: H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG (alleen substream)
- 3D gezichtsdetectie
- Gezichtsherkenning
- echte WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
- SD-kaart opname: gebeurtenis/ schema (maximaal 256Gb)
- 2 alarm in- en uitgangen
- Microfoon en luidspreker ingebouwd
- ONVIF profile T, S en G
- Weerbestendig klasse IP65
- Deurvergrendeling ondersteund
- Deursensor ondersteuning
- Knop voor deur openen
- RFID
- Gewicht: ~600 gram
- Voedingsspanning: 12Vdc/ 700mA, PoE ~10,5W



## SPECIFICATIES

Toegangscontrole	
Deurvergrendeling	2 NO / NC
Deur sensor	2 NO / NC
RFID	3D gezichtsdetectie, gezichtsherkenning
Uitgang knop	2 NO
Deurbel knop	Configureerbare oproep naar Cam2, Ossia VMS, binnenmonitor (optioneel)
Binnenposten)	ondersteund 8 binnenposten
NDAA in overeenstemming	
NDAA	Ja
Video	
Sensor	1/2.8" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	1920x1080
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/100000s
Dag & Nacht	IR-filter
Lichtgevoeligheid	0 lux bij IR aan
Netwerk	
Gebruikerstoegang	Apparaat delen: het apparaat kan worden gedeeld met maximaal 5 gebruikersaccounts (via APP). Gelijktijdig monitoren: tot 10 gebruikers met multi-, real-time streaming transmissie.
Netwerk protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, UPnP, Email, FTP, HTTPS, HTTP Post, P2P, QoS, Wifi <b>Wifi standaard:</b> IEEE802.11b/g/n, <b>frequentie:</b> 2,4~2,4835 GHz, <b>Bandbreedte:</b> 20MHz, <b>Beveiliging:</b> WEP, WPA-PSK/ WPA2-PSK, <b>Draadloos bereik:</b> max. 20 meter
Op afstand monitoren	IE browser (plugin benodigd), Chrome/ Edge/ Safari/ Firefox (plug-in vrij), Ossia VMS software (PC), Cam2App)
Ethernet	100Mbps
ONVIF	Profiel T, S en G
Lens	
Lens (openingshoek)	2.3mm (132°)
Iris	vaste iris

Lens mount	M12
------------	-----

Behuizing	
PoE	Ja
Verlichting	IR led, bereik max. 2 meter
Voedingsspanning	12Vdc/ 700mA, PoE/ 10,5W.
Bescherming	Weerbestendig, klasse IP65
Omgevingstoepassing	-20°C~50°C, 10%~90% vochtigheid
Beugel	Muurbeugel meegeleverd
Afmetingen	210 x 104 x 30mm
Gewicht	600 gram
Harde reset toets	Ja

Gebeurtenissen en analytics	
Analytics	3D gezichtsdetectie, gezichtsherkenning
Bewegingsdetectie	Nee
Gezichtendatabase	Tot 10.000 gezichten (toevoegen via App, VMS of via Web)
Acties	Alarmuitgang voor geblokkeerde/ toestaan op basis van lijst
Herkenning p/sec.	Detectie tot 10 gezichten en herkenning tot 3 gezichten
Herkenningsafstand	aanbevolen afstand 40cm - 1 mtr.

Connectiviteit	
Netwerk	RJ45 (+PoE), Wifi (2.4GHz)
Audio	Microfoon en luidspreker ingebouwd
Alarm(en)	2 in- en uitgangen
SD-kaart	Max. 256Gb, opname op basis van gebeurtenis/ schema, hoofd- en substream

Wiegand	Geïntegreerde lezer: 26(10)/34bit in, uit 26(8)/26(10)/34/37/42/58/66bit
Power	DC bedrading
Sabotage schakelaar	Achterzijde
Analoge video uitgang	Nee

## Compressie

Resolutie	2MP / 1MP / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
Frame snelheid	1-25/30fps
Video compressie	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG (alleen substream)
Meervoudige streams	Communicatie
Bit rate	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 128Kbps ~ 6Mbp@H.264
Coderingsmodus	VBR/ CBR
Beeld verbetering	Vijf niveau's onder VBR, vrije aanpassing onder CBR

## Audio

Audio compressie	G.711A/G.711U
Communicatie	2-weg audio

2024-06 Wijzigingen voorbehouden!

Sinds 2014 gedistribueerd door:

**VSS Nederland B.V.**

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl) | [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)



**VSS NEDERLAND**  
VIDEO SYSTEMS