


INB-68M2812MJBA

243990

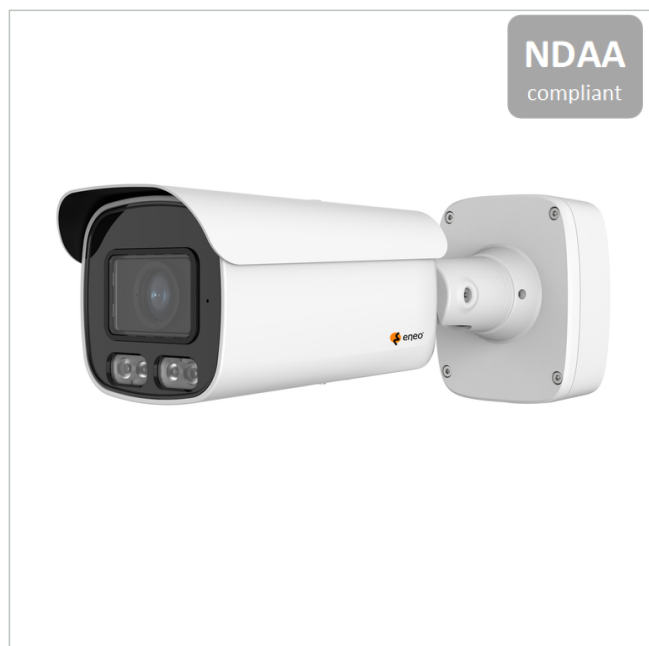

8 MP netwerkcamera incl. aansluitbox, Dag&Nacht, WDR 120dB, Artificial Intelligence, 2.8-12mm lens, IR en witlicht, 12Vdc/ PoE, IP67

Eigenschappen

1/2.8" Sony STARVIS CMOS sensor, 8 MP/30 fps

AI functies inclusief object classificatie

Geïntegreerde aansluitbox voor snelle installatie

WDR 120 dB, 3D-DNR ruisonderdrukking

2.8–12mm motorvarifocaallens

Smart Codec H.265/H.264, meerdere streams

Browser onafhankelijk (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Ondersteund ONVIF profielen S/T/M/G

Lokale opslag via micro SD kaart

Ondersteund audio en externe alarm in- en uitgang

NDA compliance

Infrarood en wit led licht, IP67

Specificaties

Algemeen	
Zonnekap	Ja
Geïntegreerde muur montage box	Ja
Audio compressie	G.711
Verlichting	Infrarood
Afmetingen (WxHxD) (extern)	127x344.57mm
Bereik leds	Infrarood ongeveer 35m, Wit licht ongeveer 30m
ESC	1/5 ~ 1/20.000sec.
SDK	op aanvraag
Tekst	Schakelbaar aan/ uit
Kleur (behuizing)	RAL9003,Pantone P 179-1

INB-68M2812MJBA

Type behuizing	Buiten
Materiaal behuizing	Aluminium
Camera type	Gezicht, kentekenherkenning
Opgenomen vermogen	12 W
Montage	Wand, plafond
ONVIF	ONVIF profielen G, M, S en T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Bescherming (weerbestendig)	IP67
Voedingsspanning	12Vdc, PoE
Bedrijfstemperatuur (in werking)	-35°C ~ +60°C, @ luchtvochtigheid 90% of minder (niet condenserend)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zoomfactor (optisch)	4x
Camera	
Tegenlichtcompensatie	Ja
Lage sluitertijd(en)	Ja
Standaard resolutie	8 MP
Opname sensor	Chipset NT98529, CMOS, Sony IMX415
Chip afmetingen	1/2.8"
Flicker-less functie	Ja
Camera bouwvorm	Bullet
Handmatige elektronische sluiters (MES)	1-5~1-20,000sec.
Dag/nacht modus	Ja
Witbalans	Automatisch, handmatig
Lichtgevoeligheid	0.007 Lux bij F1.0
Systeem	Echte Dag&Nacht
Dag & Nacht	Mechanisch IR Filter (ICR)
Beeld	
Maximale beeldresolutie	3840x2160
DORI	
Observeren (62px/m)	25 - 102,4 m
Herkennen (125px/m)	12 - 50,4 m
Identificeren (250px/m)	5,6 - 25,1 m
Detectie (25px/m)	63,3 - 254,7 m
Functies	
Audio ondersteuning	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Digitale ruisonderdrukking (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Alarm afhandeling	Interne opslag SD-kaart, E-Mail, HTTP, FTP, TCP, alarm uit, Cloud upload
Audio	1x Line in en 1x line uit, 2 weg audio

INB-68M2812MJBA

Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, MS Internet Explorer 10/11, Safari
OSD (talen)	Engels, Frand, Duits, Italiaans, Japans, Portugees, Spaans, Turks
Wachtwoord	Administrator en gebruiker
Privacy zones	Gebied AAN/UIT instelbaar
Internen opslag	micro SD-kaart slot
Opmerking	
Opmerking	Voor gezichts- en kentekenherkenning is een SD-kaart of een eneo IN-recorder vereist. Gebruik voor optimale resultaten uitsluitend componenten van eneo. Bij gebruik i.c.m. andere merken bieden wij een betaalde compatibiliteitstest aan.
Interfaces / Ingang(en)/ Uitgang(en)	
Alarm ingang	1
Externe aansluitingen	RJ-45, Alarm in/uitgang, Audio in/uitgang, micro SD kaart slot 256 GB
Netwerk interface	100Base-TX, 10Base-T
Besturingsinterface	Ethernet
Meegeleverd	
In verpakking	Handleiding, schroeven
Netwerk	
Netwerk protocollen	DDNS, DHCP, DNA, FTP, HTTP, HTTPS, IEE 802.1, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP
Lens	
Horizontale openingshoek	107 - 34°
Verticale openingshoek	56 - 19°
Brandpuntsafstand (mm)	2.8 - 12 mm
MOD (Minimale Object Afstand)	1.5 m
Lens Type	Varifocaal (gemotoriseerd)
Video	
Beeldtransmissiesnelheid	30 fps
Resolutie (instellingen)	3840x2160 (16:9), 2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Beeld afmetingen	16:9, 4:3
Data stream types	3-Streams (Hoofd/ Sub/ Mobiel)
Videocompressie	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Productlabel (nfo):	
EAN/GTIN	4260229840740
Fabrikantennummer	243990
Serie	eneo IN-Serie

Optional Accessory

SKU	Name	Description
-----	------	-------------

INB-68M2812MJBA

Optionele accessoires

SKU	Naam	Omschrijving
234989	eneo INsight	Control software voor recorder IN- en MN-serie!
236198	eneo INsight Installatie tool	Ondersteunt aanpassingen voor camera's met AI-functies uit de IN-serie.
234990	eneo INsight mobile	Mobiele App voor recorder IN- en MN-serie!
218218	eneo Site Manager	Management Software voor eneo IP producten

Afmetingen(mm)

